

Коммерческое предложение

На изготовление, поставку и монтаж РГСН-50

ООО «Топливная Компания «Галактика» предлагает изготовление и поставку РГСН-50 объемом 50 м³, а также сварочно-монтажные работы, доставку на площадку строительства, неразрушающий контроль и гидроиспытания в соответствии с условиями настоящего предложения.

50 м³

Номинальный объем
резервуара

ГОСТ 31385-2016


Стандарт изготовления

45 раб. дней

Срок изготовления м/к

24 месяца

Гарантия на
металлоконструкции

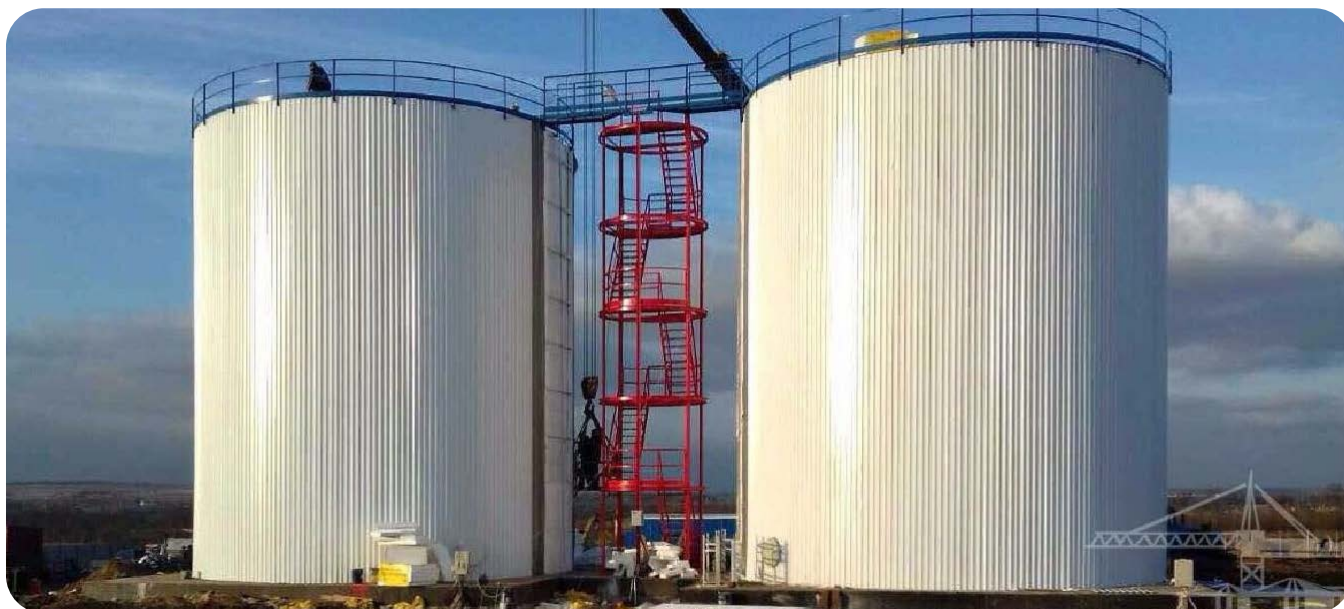

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ, С НДС

2 015 000,00 ₽

Стоимость изготовления по состоянию на сентябрь 2026 года. Информация в коммерческом предложении не является публичной офертой; окончательная стоимость и комплектация фиксируются договором.

1. Расчёт стоимости РГСН-50

№	Наименование	Кол-во	Цена, ₽ с НДС	Сумма, ₽ с НДС
1	Металлоконструкции РГСН-50 (комплект).	1	1 092 000,00	1 092 000,00
2	Сварочно-монтажные работы по сборке металлоконструкций РГСН-50. Расходные материалы, испытания НК*	1	728 000,00	728 000,00
3	Доставка м/к РГСН-50 до площадки строительства и материалов	1	195 000,00	195 000,00
				2 015 000,00

2. Технические характеристики РГСН

Номинальный объём резервуара	50 м³
Внутренний диаметр резервуара	2480 мм*
Хранимый продукт	битум / дизельное топливо
Изготовление	ГОСТ 31385-2016
Комплектация	люки и патрубки

* Размер приведён в соответствии с исходным техническим предложением и подлежит уточнению в проектной документации.

3. Дополнительные условия

- Срок службы резервуара - не менее 20 лет.
- Гарантийные обязательства на металлоконструкции - в течение 24 месяцев с момента отгрузки.
- В комплект поставки не входит специальное покупное технологическое оборудование и является ответственностью Заказчика.
- По согласованию сторон отгрузка Продукции производится партиями.
- Вместе с Продукцией передаются следующие документы: упаковочный лист; протокол качества; сертификаты на используемые материалы.

20 лет минимальный срок службы	24 месяца гарантия на металлоконструкции	3 документа базовый комплект сопровождения
--	--	--

Комплект сопроводительной документации

DOC	Упаковочный лист Комплектация отгружаемой партии металлоконструкций.
QC	Протокол качества Документ сопровождения изготовленной продукции.
CERT	Сертификаты на материалы Подтверждающая документация на использованные материалы.

Бетонное основание

Котлован роется примерно 2-2,5 м в глубину, укатывается катком. Примерно 0,5 метра засыпается ЩПС, затем засыпается песком и постоянно укатывается катком вровень с грунтом. После этого льётся подготовка под бетон толщиной 10 см, выполняется армирование в две сетки и заливается плита высотой 50 см.

4. Срок изготовления

Металлоконструкции РВС: с даты подписания договора, проведения авансового платежа	45 рабочих дней
---	-----------------

4.1. График выполнения работ

№	Наименование работ	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5
1	Производство резервуара	X	X	X		
2	Доставка резервуара на площадку		X	X		
3	СМР металлоконструкций РВС			X	X	
4	Сворачивание рабочего участка				X	

5. Финансовые условия изготовления и оплаты

Этапы оплаты производства РВС	% от суммы
1. Авансовый платеж в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора	50
2. Последующий платеж в течение 5 (пяти) календарных дней за каждую отгружаемую партию, с момента уведомления о готовности продукции к отгрузке	50
Этапы оплаты СМР	
3. Авансовый платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности строительной площадки к проведению СМР по возведению металлоконструкций	50
4. Последующий платеж в течение 5 (пяти) календарных дней по факту подписания актов КС-2, КС-3 о выполненных работах до 25 числа каждого месяца	50

6. Перечень СМР

Заказчик на площадке строительства предоставляет:	В стоимость монтажа входит:
• освещение строительной площадки; • подъездные пути (отсутствие обвалования в радиусе 5 метров); • склад для временного хранения материалов; • спецтехника для монтажа м/к РВС; • обеспечение СМР электроэнергией; • точки подключения для подачи и слива воды для гидроиспытаний; • обеспечение насосами, манометрами, временными трубопроводами для проведения гидроиспытаний (проводятся только при температуре окружающей среды не менее +5 °С).	• монтажное оборудование (сварочные аппараты, шлиф. машинки и пр.); • расходные материалы (сварочная проволока, круги и пр.); • неразрушающий контроль сварных соединений (вакуумирование, мел-керосин, ПВК); • стоимость размещения, питание и доставка людей до монтажной площадки; • организация проживания для сотрудников Подрядчика; • организация питания для сотрудников Подрядчиков; • проведение гидроиспытаний резервуара.


В стоимость не входит

Осуществление Подрядчиком пуско-наладки, монтаж КИПиА, возведение специальных конструкций и предоставления отопительных приборов для проведения гидроиспытаний в зимний период времени, стоимость израсходованной воды за весь период проведения работ Подрядчиком, дренаж воды. Подъездные пути, плита ПДН, щебёночная подготовка для спецтехники, обеспечение насосами, манометрами, временными трубопроводами для проведения гидроиспытаний - осуществляются силами и средствами Заказчика.

Пример работ из исходного технического предложения
Сварочно-монтажные работы по сборке РГСН-50. Сентябрь 2026 г., Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

Примеры сварочно-монтажных работ РГСН-50

Фотографии выполнения сварочно-монтажных работ, использованные в оформлении предыдущих коммерческих предложений.

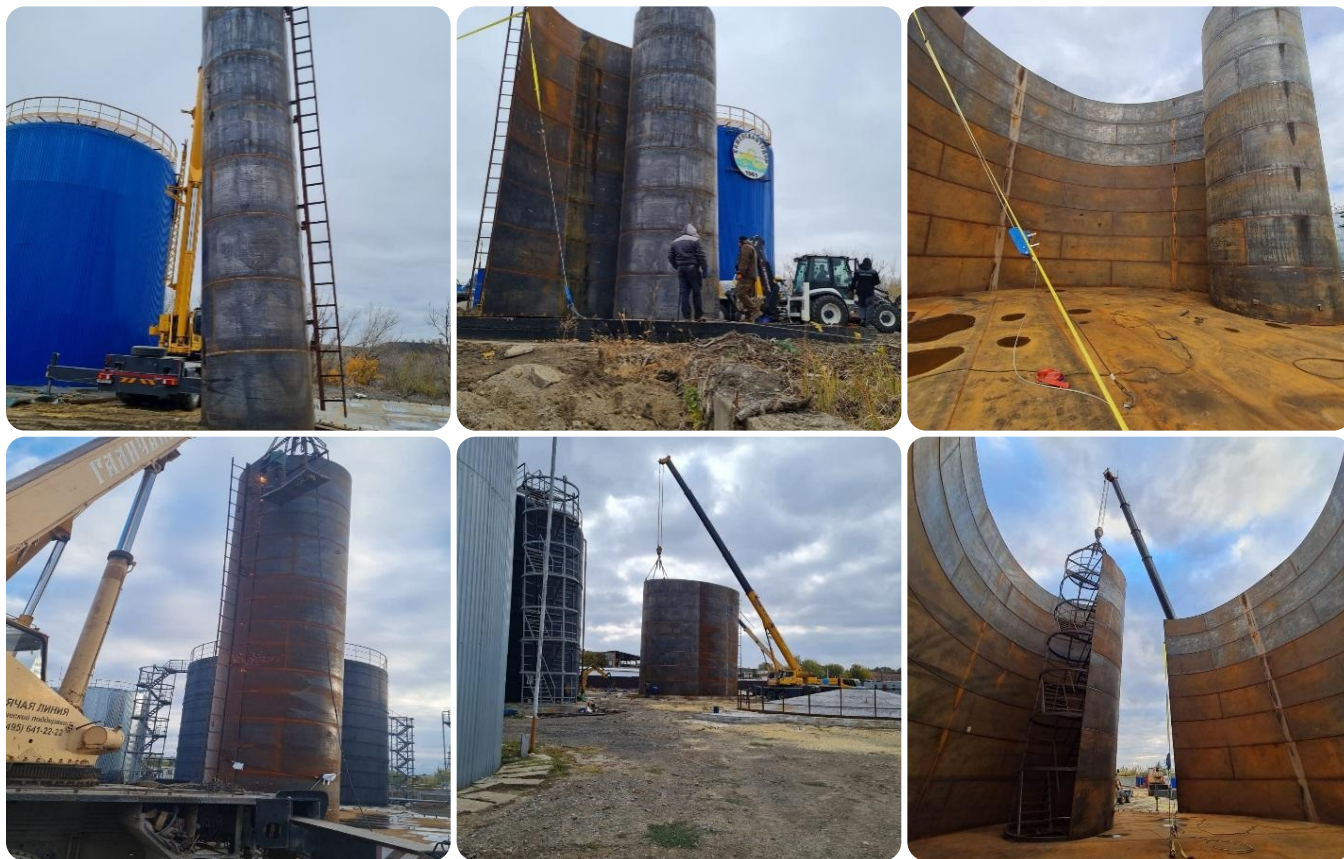

Сентябрь 2026 г., Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

С уважением, Топливная Компания Галактика

Генеральный директор

Цехмистро Б.В.

Ответственный ком. директор

Тихий А.А. +7 (977) 857-35-23

Для уточнения комплектации и согласования условий:
+7 (495) 142-94-78 | +7 (977) 857-35-23 | zakaz@dieseloptom.ru | dieseloptom.ru