

Коммерческое предложение

На изготовление, поставку и монтаж резервуара вертикального стального РВС-200

ООО «Топливная Компания «Галактика» предлагает комплексное исполнение вертикального стального резервуара РВС-200 объёмом 200 м³: изготовление комплекта металлоконструкций, доставку на площадку строительства, сварочно-монтажные работы, неразрушающий контроль и гидроиспытания.

200 м³

Номинальный объём
резервуара

ГОСТ 31385-2016

Стандарт изготовления

45 раб. дней

Срок изготовления м/к

24 месяца

Гарантия на
металлоконструкции



ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ, С НДС

5 980 000,00 ₽

Стоимость изготовления по состоянию на сентябрь 2026 года. Информация в коммерческом предложении не является публичной офертой; окончательная стоимость и комплектация фиксируются договором.

1. Расчёт стоимости РВС-200

№	Наименование	Кол-во	Цена, ₽ с НДС	Сумма, ₽ с НДС
1	Металлоконструкции РВС-200 (комплект). Шахтная лестница, верхняя площадка обслуживания и ограждения, патрубков приема битума, каркас крепления	1	3 354 000,00	3 354 000,00
2	Сварочно-монтажные работы по сборке металлоконструкций РВС-200. Расходные материалы, испытания НК*	1	2 236 000,00	2 236 000,00
3	Доставка м/к РВС-200 до площадки строительства и материалов	1	390 000,00	390 000,00
				5 980 000,00

2. Технические характеристики РВС

Номинальный объём резервуара	200 м³
Внутренний диаметр резервуара	6630 мм*
Хранимый продукт	битум / дизельное топливо
Изготовление	ГОСТ 31385-2016
Исполнение корпуса	рулонный метод
Днище	рулонный метод исполнения, согласно ГОСТ 31385-2016
Крыша	коническая каркасно-щитовая
Комплектация	люки и патрубки, шахтная лестница, переходная площадка на резервуар, площадка обслуживания на крыше, площадка к люк-лазу
Дополнительно	подогреватель внутренний

* Размер приведён в соответствии с исходным техническим предложением и подлежит уточнению в проектной документации.

3. Дополнительные условия

- Срок службы резервуара - не менее 20 лет.
- Гарантийные обязательства на металлоконструкции - в течение 24 месяцев с момента отгрузки.
- В комплект поставки не входит специальное покупное технологическое оборудование и является ответственностью Заказчика.
- По согласованию сторон отгрузка Продукции производится партиями.
- Вместе с Продукцией передаются следующие документы: упаковочный лист; протокол качества; сертификаты на используемые материалы.

20 лет минимальный срок службы	24 месяца гарантия на металлоконструкции	3 документа базовый комплект сопровождения
--	--	--

Комплект сопроводительной документации

DOC	Упаковочный лист Комплектация отгружаемой партии металлоконструкций.
QC	Протокол качества Документ сопровождения изготовленной продукции.
CERT	Сертификаты на материалы Подтверждающая документация на использованные материалы.

Бетонное основание

Котлован роется примерно 2-2,5 м в глубину, укатывается катком. Примерно 0,5 метра засыпается ЩПС, затем засыпается песком и постоянно укатывается катком вровень с грунтом. После этого льётся подготовка под бетон толщиной 10 см, выполняется армирование в две сетки и заливается плита высотой 50 см.

4. Срок изготовления

Металлоконструкции РВС: с даты подписания договора, проведения авансового платежа	45 рабочих дней
---	-----------------

4.1. График выполнения работ

№	Наименование работ	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5
1	Производство резервуара	X	X	X		
2	Доставка резервуара на площадку		X	X		
3	СМР металлоконструкций РВС			X	X	
4	Сворачивание рабочего участка				X	

5. Финансовые условия изготовления и оплаты

Этапы оплаты производства РВС	% от суммы
1. Авансовый платеж в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора	50
2. Последующий платеж в течение 5 (пяти) календарных дней за каждую отгружаемую партию, с момента уведомления о готовности продукции к отгрузке	50
Этапы оплаты СМР	
3. Авансовый платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности строительной площадки к проведению СМР по возведению металлоконструкций	50
4. Последующий платеж в течение 5 (пяти) календарных дней по факту подписания актов КС-2, КС-3 о выполненных работах до 25 числа каждого месяца	50

6. Перечень СМР

Заказчик на площадке строительства предоставляет:	В стоимость монтажа входит:
• освещение строительной площадки; • подъездные пути (отсутствие обвалования в радиусе 5 метров); • склад для временного хранения материалов; • спецтехника для монтажа м/к РВС; • обеспечение СМР электроэнергией; • точки подключения для подачи и слива воды для гидроиспытаний; • обеспечение насосами, манометрами, временными трубопроводами для проведения гидроиспытаний (проводятся только при температуре окружающей среды не менее +5 °С).	• монтажное оборудование (сварочные аппараты, шлиф. машинки и пр.); • расходные материалы (сварочная проволока, круги и пр.); • неразрушающий контроль сварных соединений (вакуумирование, мел-керосин, ПВК); • стоимость размещения, питание и доставка людей до монтажной площадки; • организация проживания для сотрудников Подрядчика; • организация питания для сотрудников Подрядчиков; • проведение гидроиспытаний резервуара.


В стоимость не входит

Осуществление Подрядчиком пуско-наладки, монтаж КИПиА, возведение специальных конструкций и предоставления отопительных приборов для проведения гидроиспытаний в зимний период времени, стоимость израсходованной воды за весь период проведения работ Подрядчиком, дренаж воды. Подъездные пути, плита ПДН, щебеночная подготовка для спецтехники, обеспечение насосами, манометрами, временными трубопроводами для проведения гидроиспытаний - осуществляются силами и средствами Заказчика.

Пример работ из исходного технического предложения
Сварочно-монтажные работы по сборке РВС-200. Сентябрь 2026 г., Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

Примеры сварочно-монтажных работ РВС-200

Фотографии выполнения работ по сборке РВС-200, использованные в исходном техническом предложении.

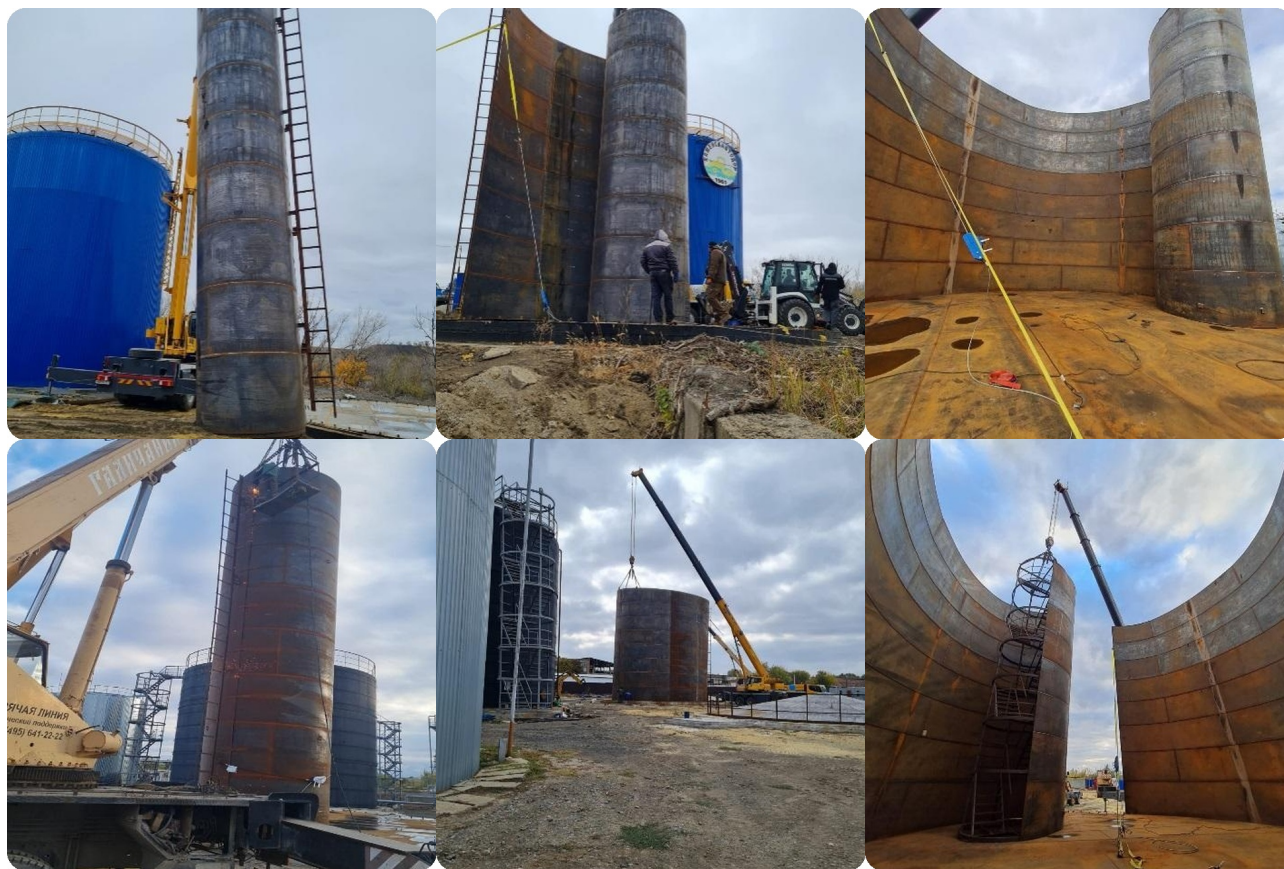

Сентябрь 2026 г., Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

С уважением, Топливная Компания Галактика

Генеральный директор

Цехмистро Б.В.

Ответственный ком. директор

Тихий А.А. +7 (977) 857-35-23

Для уточнения комплектации и согласования условий:
+7 (495) 142-94-78 | +7 (977) 857-35-23 | zakaz@dieseloptom.ru | dieseloptom.ru