

Коммерческое предложение

На изготовление, поставку и монтаж резервуара вертикального стального РВС-500

ООО «Топливная Компания «Галактика» предлагает комплексное исполнение вертикального стального резервуара РВС-500 объёмом 500 м³: изготовление комплекта металлоконструкций, доставку на площадку строительства, сварочно-монтажные работы, неразрушающий контроль и гидроиспытания.

500 м³

Номинальный объём
резервуара

ГОСТ 31385-2016

Стандарт изготовления

45 раб. дней

Срок изготовления м/к

24 месяца

Гарантия на
металлоконструкции



ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ, С НДС

10 400 000,00 ₽

Стоимость изготовления по состоянию на август 2026 года. Информация в коммерческом предложении не является публичной офертой; окончательная стоимость и комплектация фиксируются договором.

1. Расчёт стоимости РВС-500

№	Наименование	Кол-во	Цена, ₽ с НДС	Сумма, ₽ с НДС
1	Металлоконструкции РВС-500 (комплект). Шахтная лестница, верхняя площадка обслуживания и ограждения, патрубок приема битума, каркас крепления	1	6 006 000,00	6 006 000,00
2	Сварочно-монтажные работы по сборке металлоконструкций РВС-500. Расходные материалы, испытания НК*	1	4 004 000,00	4 004 000,00
3	Доставка м/к РВС-500 до площадки строительства и материалов	1	390 000,00	390 000,00
				10 400 000,00

2. Технические характеристики РВС

Номинальный объём резервуара	500 м³
Внутренний диаметр резервуара	8450 мм*
Высота	9450 мм*
Хранимый продукт	битум / дизельное топливо
Изготовление	ГОСТ 31385-2016
Исполнение корпуса	рулонный метод
Днище	рулонный метод исполнения, согласно ГОСТ 31385-2016
Крыша	коническая каркасно-щитовая
Комплектация	люки и патрубки, шахтная лестница, переходная площадка на резервуар, площадка обслуживания на крыше, площадка к люк-лазу

* Размеры приведены в соответствии с исходным техническим предложением и подлежат уточнению в проектной документации.

3. Дополнительные условия

- Срок службы резервуара - не менее 20 лет.
- Гарантийные обязательства на металлоконструкции - в течение 24 месяцев с момента отгрузки.
- В комплект поставки не входит специальное покупное технологическое оборудование; его поставка и комплектация согласуются отдельно и относятся к ответственности Заказчика, если иное не предусмотрено договором.
- По согласованию сторон отгрузка продукции может производиться партиями.
- Вместе с продукцией передаются упаковочный лист, протокол качества и сертификаты на используемые материалы.

20 лет минимальный срок службы	24 месяца гарантия на металлоконструкции	3 документа базовый комплект сопровождения
--	--	--

Комплект сопроводительной документации

DOC	Упаковочный лист Комплектация отгружаемой партии металлоконструкций.
QC	Протокол качества Результаты предусмотренного контроля изготовленной продукции.
CERT	Сертификаты на материалы Подтверждающая документация на использованные материалы.

Примечание

Специальное технологическое оборудование, КИПиА, пусконаладочные работы и иные позиции, прямо не перечисленные в составе поставки и СМР, в базовую стоимость не включены и рассчитываются отдельно.

4. Срок изготовления

Металлоконструкции РВС: с даты подписания договора и проведения авансового платежа	45 рабочих дней
--	------------------------

4.1. График выполнения работ

№	Наименование работ	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5
1	Производство резервуара	X	X	X		
2	Доставка резервуара на площадку		X	X		
3	СМР металлоконструкций РВС			X	X	
4	Сворачивание рабочего участка				X	

5. Финансовые условия изготовления и оплаты

Этапы оплаты производства РВС	% от суммы
1. Авансовый платеж в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора	50
2. Последующий платеж в течение 5 (пяти) календарных дней за каждую отгружаемую партию, с момента уведомления о готовности продукции к отгрузке	50
Этапы оплаты СМР	
3. Авансовый платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности строительной площадки к проведению СМР по возведению металлоконструкций	50
4. Последующий платеж в течение 5 (пяти) календарных дней по факту подписания актов КС-2, КС-3 о выполненных работах до 25 числа каждого месяца	50

6. Перечень СМР

Заказчик на площадке строительства предоставляет:	В стоимость монтажа входит:
• освещение строительной площадки; • подъездные пути (отсутствие обвалования в радиусе 5 метров); • склад для временного хранения материалов; • спецтехника для монтажа м/к РВС; • обеспечение СМР электроэнергией; • точки подключения для подачи и слива воды для гидроиспытаний; • насосы, манометры и временные трубопроводы для проведения гидроиспытаний (при температуре окружающей среды не менее +5 °С).	• монтажное оборудование (сварочные аппараты, шлифовальные машинки и пр.); • расходные материалы (сварочная проволока, круги и пр.); • неразрушающий контроль сварных соединений (вакуумирование, мел-керосин, ПВК); • стоимость размещения, питания и доставки людей до монтажной площадки; • организация проживания для сотрудников Подрядчика; • организация питания для сотрудников Подрядчика; • проведение гидроиспытаний резервуара.




В стоимость не входит

Осуществление Подрядчиком пуско-наладочных работ, монтаж КИПиА, возведение специальных конструкций и предоставление отопительных приборов для проведения гидроиспытаний в зимний период, стоимость израсходованной воды за весь период проведения работ, дренаж воды. Подъездные пути, плита ПДН, щебёночная подготовка для спецтехники, насосы, манометры и временные трубопроводы для гидроиспытаний обеспечиваются силами и средствами Заказчика.

Пример работ из исходного технического предложения
Сварочно-монтажные работы по сборке РВС-500 под хранение и разогрев битума. Август 2026 г., Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

Примеры сварочно-монтажных работ РВС-500

Фотографии выполнения работ по сборке РВС-500 под хранение и разогрев битума, использованные в исходном техническом предложении.

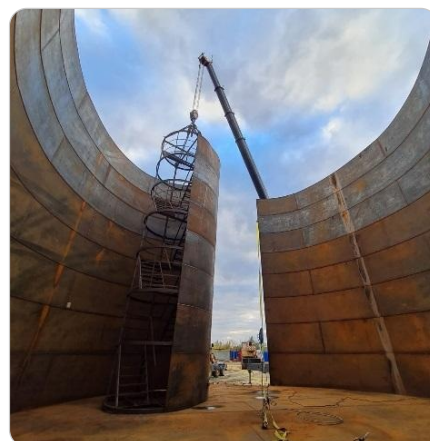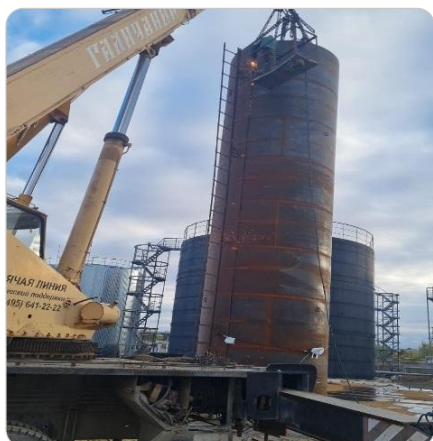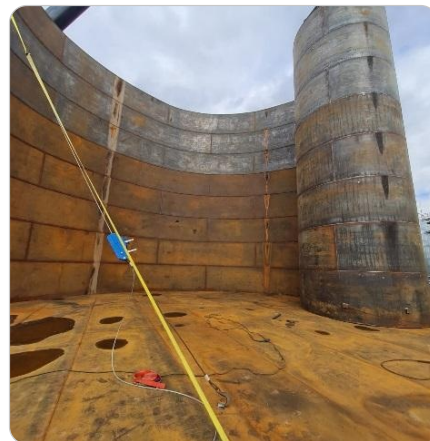

Август 2026 г., Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

С уважением, Топливная Компания Галактика

Генеральный директор

Цехмистро Б.В.

Ответственный ком. директор

Тихий А.А. +7 (977) 857-35-23

Для уточнения комплектации и согласования условий:
+7 (495) 142-94-78 | +7 (977) 857-35-23 | zakaz@dieseloptom.ru | dieseloptom.ru